


TK 4012

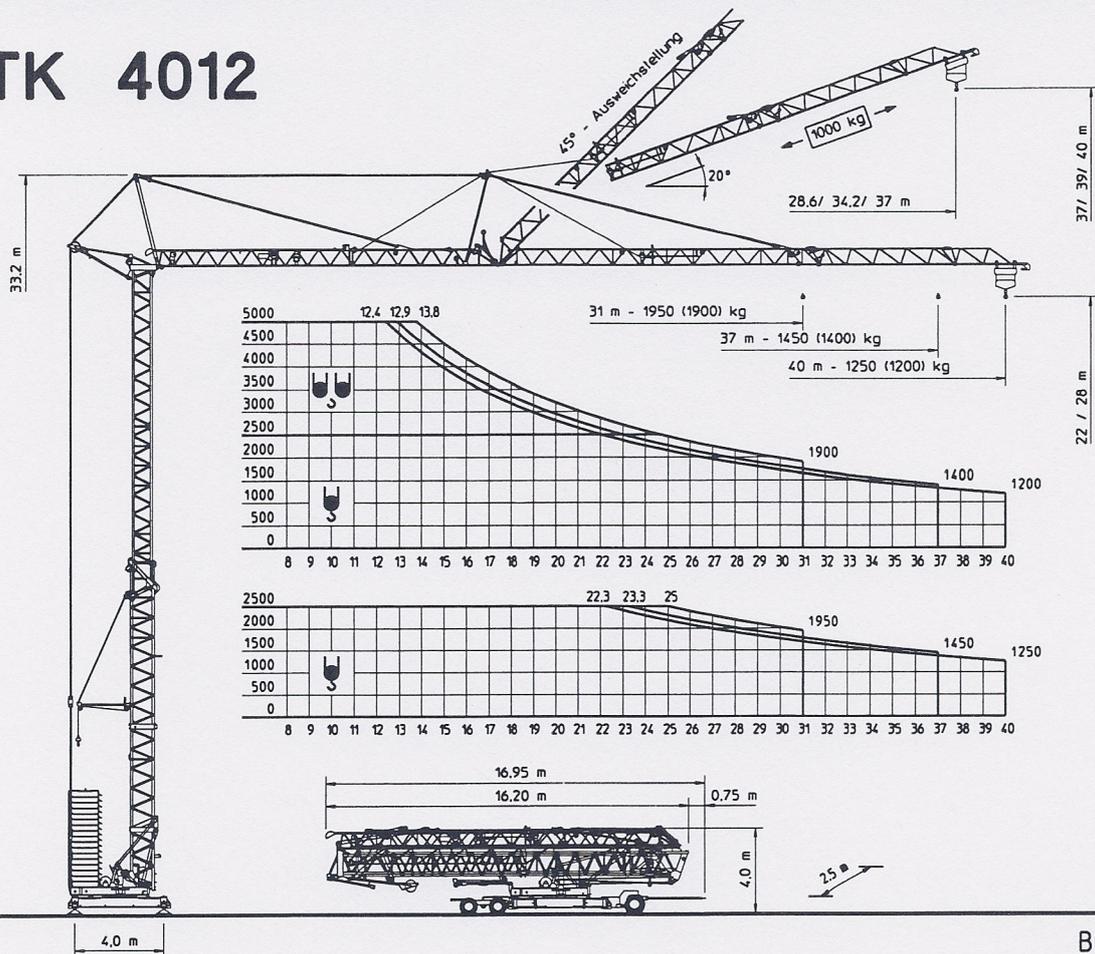

BGL 2105-0056

Leistungsdaten	Ausladung (m)	Tragkraft (kg)		Max.Tragkraft (kg)		
Grundgerät	31	☺ 1950	☺☺ 1900	☺ 2500	☺☺ 5000	
Auslegerverlängerung I	37	☺ 1450	☺☺ 1400	☺ 2500	☺☺ 5000	
Auslegerverlängerung II	40	☺ 1250	☺☺ 1200	☺ 2500	☺☺ 5000	
Geschwindigkeiten	Heben		☺	☺☺		
			kg	m/min	kg	m/min
	☺ ↑ ↓	→→→	1500	60	3000	30
		→→	2500	30	5000	15
		→	2500	6	5000	3
	Kalfahren		← →	m/min	20/40	
Kranfahren		← →	m/min	30		
Drehen (stufenlos)		↻	U/min	0,1 ↔ 1,0		
Allgemeine technische Daten	Konstruktionsgewicht		kg	17500		
	Gegengewicht *		kg	34000	26000	
	Drehradius		m	2,30	3,30	
	Max.Eckdruck		kN	345	295	
	Spurweite		m	3,8		
	Radstand		m	4,0		
	Ges.elekt.r.Leistung		kW	29		
	Kabelquerschnitt		400 V	5 x 16 □		
	Kabeltrommel		m	70		
	Schienenprofil		S33-S49			

* Die Angaben zur Ballastierung beziehen sich auf Ausleger horizontal!
Eventuell erforderliche Zusatzballastierungen bei den diversen Auslegersteilstellungen siehe Bedienungsanleitung!